



ONYX

MURALI MULTIRIPIANO

MULTI-SHELF VERTICAL UNITS



DE RIGO
SURFRIGO   Detroit



DE RIGO ITALIAN CONCEPT

De Rigo Refrigeration da più di 50 anni è presente nel settore della refrigerazione commerciale, con prodotti che progetta e realizza esclusivamente in Italia.

La gamma di prodotti offerti si completa con centrali frigorifere e celle che permettono all'azienda di offrire al settore Retail soluzioni chiavi in mano, con un servizio di assistenza altamente specializzato in fase di pre e post vendita.

Il team di De Rigo Refrigeration accompagna il cliente come un vero e proprio partner in ogni fase progettuale, dal preventivo sino all'installazione del prodotto finito, con soluzioni innovative e su misura, e massima flessibilità nelle tempistiche di consegna.

L'Azienda è da sempre attenta all'impatto ambientale ed all'efficienza energetica, valori che coinvolgono tutto il ciclo produttivo, evidenziando il proprio ruolo di eccellenza nei confronti dell'eco-sostenibilità.

De Rigo Refrigeration has been working in commercial refrigeration for over 50 years, designing and producing exclusively in Italy. Our complete range of products includes refrigerator systems and cold rooms. We can therefore offer the retail sector turnkey solutions and highly specialised assistance before and after sale. Customers will find a real partner in the De Rigo Refrigeration team at every step in the operation, from the estimate to installing the finished product. We provide innovative, custom solutions and maximum flexibility in delivery times.

Our company has always been conscious of its environmental impact and energy efficiency. These values apply throughout the production cycle and demonstrate our excellence in environmental sustainability.

De Rigo Refrigeration est présent depuis plus de 50 ans dans le secteur de la réfrigération commerciale avec des produits qu'elle conçoit et réalise exclusivement en Italie. La gamme de produits offerts est assortie de centrales réfrigérées et de cellules permettant à l'entreprise d'offrir au secteur de la vente au détail des solutions clés en main, ainsi qu'un service d'assistance hautement spécialisé en phase de pré- et après-vente. L'équipe de De Rigo Refrigeration accompagne le client comme un véritable partenaire à chaque phase du projet, du devis jusqu'à l'installation du produit fini, grâce à des solutions innovantes et sur mesure et à une flexibilité maximale en termes de délais de livraison.

L'entreprise est depuis toujours très attentive à l'impact environnemental et à l'efficacité énergétique, des valeurs qui concernent tout le cycle de production, en soulignant son rôle d'excellence en faveur de la durabilité environnementale.

De Rigo Refrigeration ist seit mehr als 50 Jahren mit ausschließlich in Italien entwickelten und hergestellten Produkten im Bereich der gewerblichen Kältetechnik tätig. Das Produktangebot wird durch Kältezentralen und Kühlzellen vervollständigt, die es dem Unternehmen gestatten, dem Vertriebssektor schlüsselfertige Lösungen mit einem hochspezialisierten Assistenzservice sowohl in der Phase der Kaufberatung als auch nach dem Kauf zu liefern. Das Team von De Rigo Refrigeration steht dem Kunden als echter Partner in allen Planungsphasen zur Seite, vom Kostenvoranschlag bis zur Installation des fertigen Produkts, und bietet innovative und maßgeschneiderte Lösungen und höchstflexible Lieferzeiten.

Das Unternehmen schenkt der Auswirkung auf die Umwelt und der Energieeffizienz seit jeher viel Aufmerksamkeit, Werte, bei denen der ganze Produktionszyklus involviert ist, und stellt so seine hervorragende Rolle in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit unter Beweis.

De Rigo Refrigeration lleva más de 50 años trabajando en el sector de la refrigeración comercial, con productos diseñados y fabricados exclusivamente en Italia. La gama de productos ofrecidos se completa con centrales y celdas frigoríficas que nos permiten ofrecer al sector minorista soluciones llave en mano, con un servicio de asistencia altamente especializado de preventa y postventa. El equipo de De Rigo Refrigeration asesora y acompaña a sus clientes en todas y cada una de las fases del proyecto, desde el presupuesto hasta la instalación del producto acabado, ofreciéndoles soluciones innovadoras y a medida, con la máxima flexibilidad en los plazos de entrega.

La empresa siempre se ha preocupado por el impacto medioambiental y la eficiencia energética, valores que se extienden a todo el ciclo de producción, destacando su función de excelencia en términos de ecosostenibilidad.


ONYX RANGE



ONYX TN SV



ONYX TN

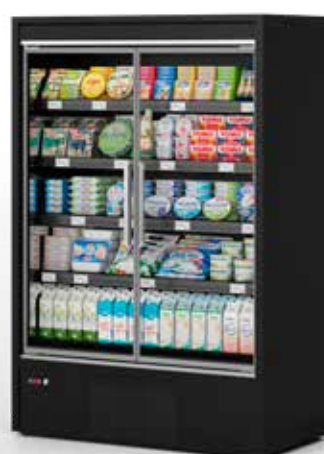

ONYX DOORS TN



ONYX BT

ONYX è un murale verticale plug-in adatto all'esposizione di surgelati, carni confezionate, salumi, latticini e ortofrutta. Onyx si caratterizza per l'ampia versatilità di configurazione e le dimensioni estremamente contenute. Massima visibilità del prodotto esposto, anche lateralmente, grazie alle spalle panoramiche.

ONYX è disponibile nelle lunghezze 937, 1250, 1875 e 2500 mm, con profondità 700 e 850 mm.

ONYX is a plug-in multideck vertical display suitable for displaying frozen foods, packed meats, cold cuts, milk products, fruit and vegetables. Onyx is characterized by its high versatility of configuration and compact dimensions. Maximum visibility of the goods displayed, at the sides as well, thanks to the panoramic end walls.

Lengths available 937, 1250, 1875 and 2500 mm; depth 700 and 850 mm.



ONYX è canalizzabile, con la possibilità di mettere nella **stessa linea temperatura positiva e negativa**.

ONYX è disponibile nelle lunghezze 937, 1250, 1875 e 2500 mm, con profondità 700 e 850 mm.

ONYX is multiplexable, with the possibility of putting positive and negative temperature in the same line.

Lengths available 937, 1250, 1875 and 2500 mm; depth 700 and 850 mm.





ONYX TN



ONYX DOORS TN



ONYX TN SV



ONYX BT



ONYX BACK TO BACK

ONYX è disponibile nelle lunghezze 937, 1250, 1875 e 2500 mm, con profondità 700 e 850 mm.

ONYX lengths available 937, 1250, 1875 and 2500 mm; depth 700 and 850 mm.




MURALE VERTICALE PLUG-IN A TEMPERATURA POSITIVA adatto all'esposizione di carni confezionate, latticini, salumi, frutta e verdura, con prestazioni in classe 3M1/3M2/3H. Questo modello possiede tutte le caratteristiche principali di Onyx ovvero: ingombro a terra contenuto, ottima visibilità del prodotto esposto, anche lateralmente.



POSITIVE TEMPERATURE VERTICAL DISPLAY suitable for displaying packed meats, cold cuts, milk products, fruit and vegetables. Class 3M1/3M2/3H. This model has all the Onyx main features: reduced footprint and high product visibility, also laterally.

MAIN FEATURES

ONYX TN: P 700 H 2000

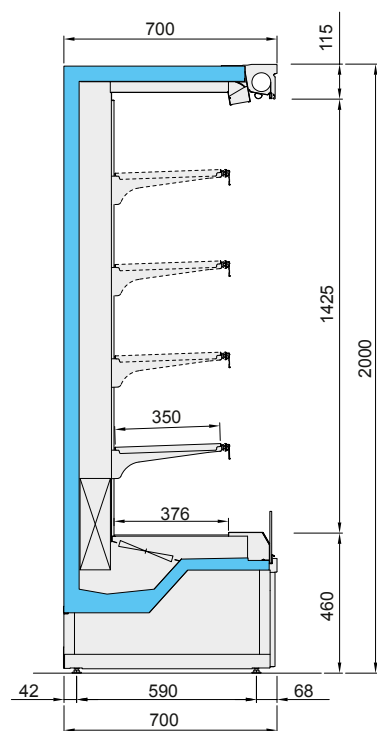


ONYX TN: P 850 H 2000

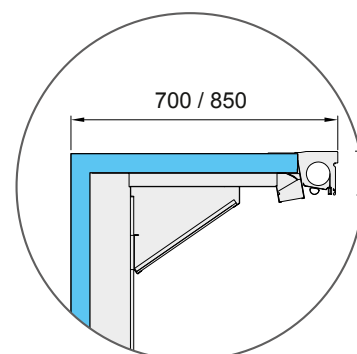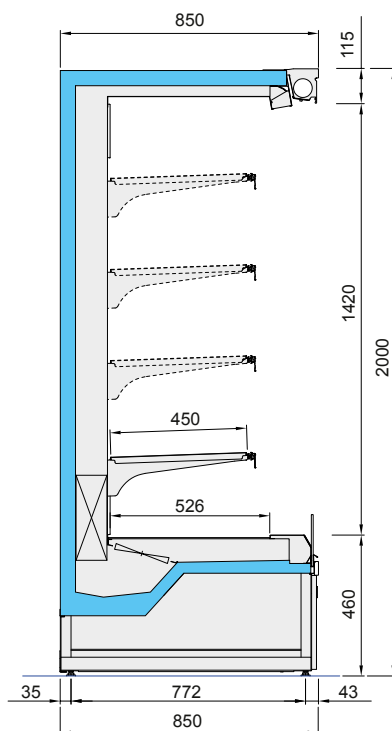

Disponibile anche nella versione con tre ripiani + specchio
Also available on three shelves + mirror version

9

ONYX TN		3M1				3M2				3H			
LUNGHEZZA Length	mm	937	1250	1875	2500	937	1250	1875	2500	937	1250	1875	2500
SPESSORE SPALLA Thickness of end	mm	30				30				30			
TDA FRONTALE Frontal TDA	P700	1,33	1,78	2,66	3,56	1,33	1,78	2,66	3,56	1,49	1,99	2,98	3,98
	P850	1,38	1,84	2,76	3,68	1,38	1,84	2,76	3,68	1,63	2,18	3,26	4,36
SUPERFICIE ESPOSITIVA Display area	P700	1,66	2,22	3,32	4,44	1,66	2,22	3,32	4,44	1,34	1,78	2,68	3,56
	P850	2,63	3,09	5,26	6,18	2,63	3,09	5,26	6,18	2,73	3,28	5,46	6,56
VOLUME LORDO Gross volume	P700	460	614	920	1228	460	614	920	1228	404	539	808	1078
	P850	594	793	1188	1586	594	793	1188	1586	524	694	1048	1388
POTENZA ELETTRICA NOMINALE Rating power	P700	1255	2490	2510	4980	1255	2490	2510	4980	1255	2490	2510	4980
	P850	1697	2478	3394	4956	1697	2478	3394	4956	1697	2478	3394	4956
POTENZA ELETTRICA IN SBRINAMENTO Defrosting power	P700	518	985	1036	1970	518	985	1036	1970	518	985	1036	1970
	P850	960	973	1920	1946	960	973	1920	1946	960	973	1920	1946
TEMPERATURA D'ESERCIZIO Running temperature	°C	0° / +2°				+3° / +5°				+6° / +8°			

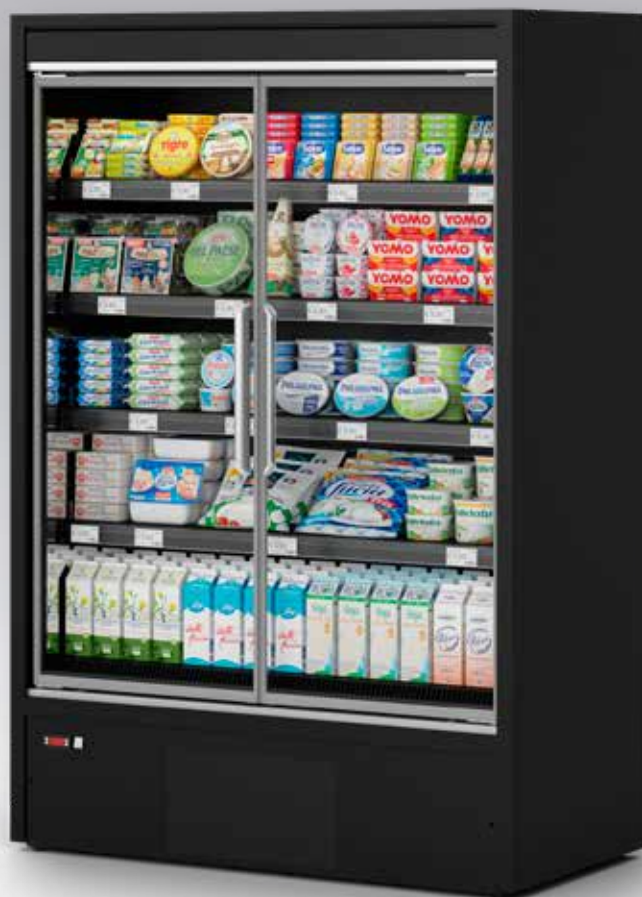

MURALE VERTICALE PLUG-IN A TEMPERATURA POSITIVA CON PORTE adatto all'esposizione di carni confezionate, latticini, salumi, frutta e verdura, con prestazioni in classe 3M1/3M2/3H. Porte a battente.


Questo modello possiede tutte le caratteristiche principali di Onyx ovvero: ingombro a terra contenuto, ottima visibilità del prodotto esposto, anche lateralmente, e consumi ridotti grazie alle porte in vetrocamera.

POSITIVE TEMPERATURE VERTICAL DISPLAY WITH DOORS suitable for displaying packed meats, cold cuts, milk products, fruit and vegetables. Class 3M1/3M2/3H.



This model has all the Onyx main features: reduced footprint, high product visibility - also laterally - and reduced consumption thanks to the double-lazing farmless doors.

MAIN FEATURES

ONYX TN: P 700 H 2000

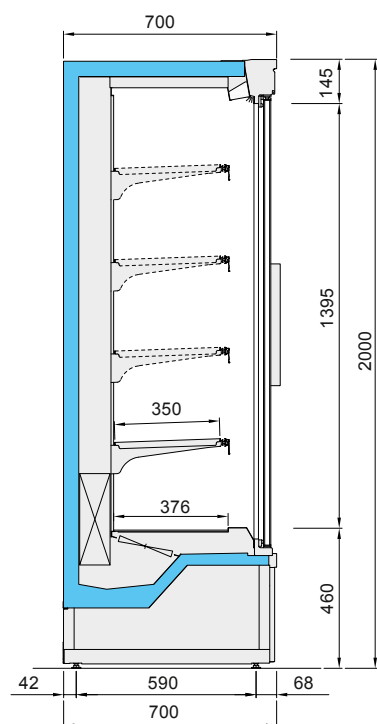

ONYX DOORS TN: P 850 H 2000

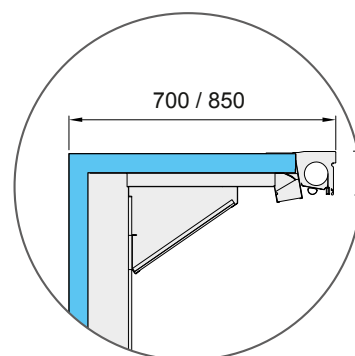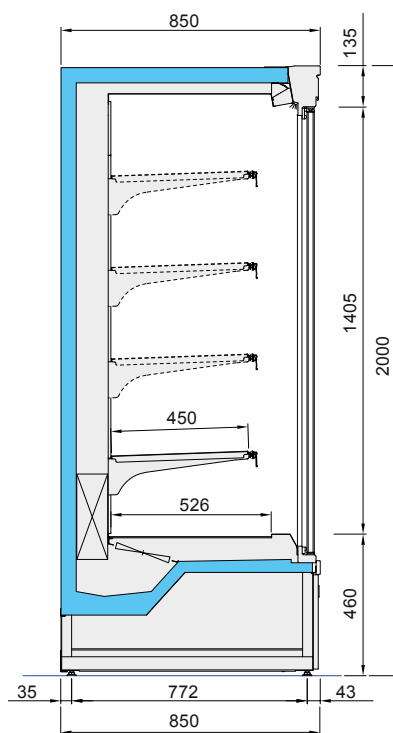

Disponibile anche nella versione con tre ripiani + specchio
Also available on three shelves + mirror version

ONYX TN DOORS		3M1				3M2				3H				
LUNGHEZZA Length	mm	937	1250	1875	2500	937	1250	1875	2500	937	1250	1875	2500	
SPESSORE SPALLA Thickness of end	mm	30				30				30				
TDA FRONTALE Frontal TDA	P700	m²	1,33	1,78	2,66	3,56	1,33	1,78	2,66	3,56	1,49	1,99	2,98	3,98
	P850		1,36	1,82	2,72	3,64	1,36	1,82	2,72	3,64	1,63	2,18	3,26	4,36
SUPERFICIE ESPOSITIVA Display area	P700	m²	1,66	2,22	3,32	4,44	1,66	2,22	3,32	4,44	1,34	1,78	2,68	3,56
	P850		2,61	3,10	5,22	6,20	2,61	3,10	5,22	6,20	2,74	3,29	5,48	6,58
VOLUME LORDO Gross volume	P700	dm²	460	614	920	1228	460	614	920	1228	404	539	808	1078
	P850		593	791	1186	1582	593	791	1186	1582	526	702	1052	1404
POTENZA ELETTRICA NOMINALE Rating power	P700	watt	429	647	858	1294	429	647	858	1294	429	647	858	1294
	P850		421	635	842	1270	421	635	842	1270	421	635	842	1270
POTENZA ELETTRICA IN SBRINAMENTO Defrosting power	P700	watt	68	85	136	170	68	85	136	170	68	85	136	170
	P850		60	73	120	146	60	73	120	146	60	73	120	146
TEMPERATURA D'ESERCIZIO Running temperature	°C	0° / +2°				+3° / +5°				+6° / +8°				




**MOBILE PLUG-IN SEMIVERTICALE A
TEMPERATURA POSITIVA** adatto all'esposizione
di carni, latticini, salumi, frutta e verdura, con
prestazioni in classe 3M1/3M2/3H. Altezza 1460 mm.


POSITIVE TEMPERATURE VERTICAL DISPLAY
suitable for displaying packed meats, cold
cuts, milk products, fruit and vegetables. Class
3M1/3M2/3H. Height 1460 mm.

MAIN FEATURES

ONYX TN SV: P 700 H 1475

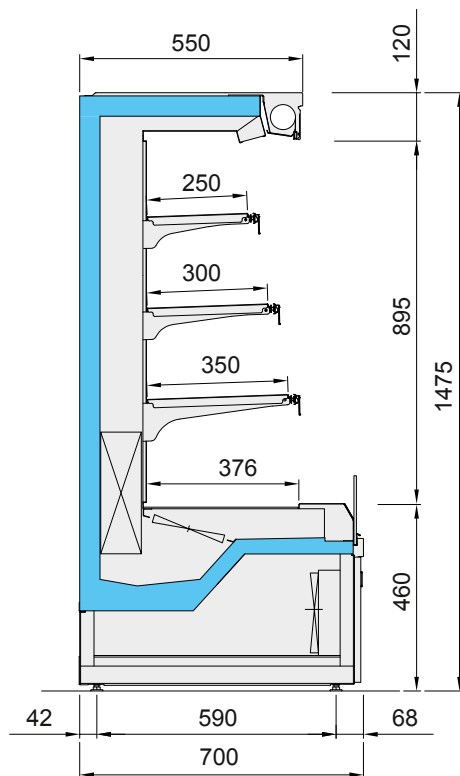

ONYX TN SV: P 850 H 1475

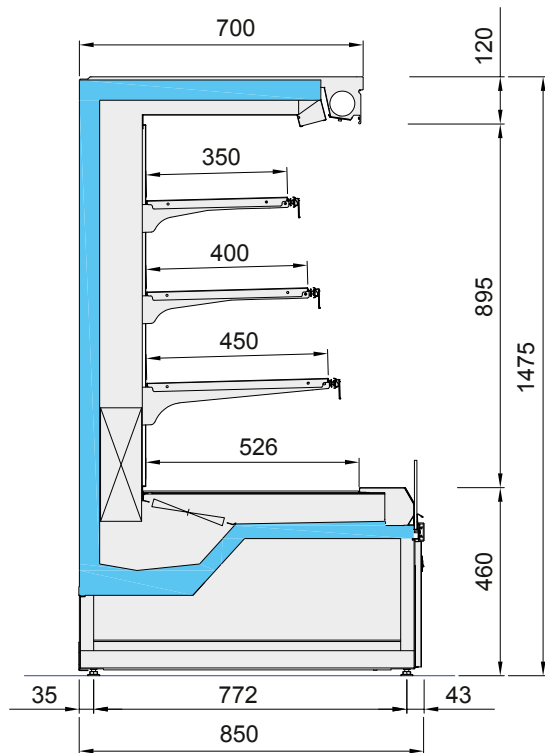

13

ONYX TN SV		3M1		3M2			3H			
LUNGHEZZA Length	mm	937	1250	937	1250	TR1450	937	1250	TR1450	
SPESSORE SPALLA Thickness of end	mm	30		30			30			
TDA FRONTALE Frontal TDA	P700	m²	0,97	1,29	0,97	1,29	1,49	0,97	1,29	1,49
	P850		0,99	1,33	0,99	1,33		0,99	1,33	
SUPERFICIE ESPOSITIVA Display area	P700	m²	1,20	1,60	1,20	1,60	1,85	1,20	1,60	1,85
	P850		1,68	2,02	1,68	2,02		1,68	2,02	
VOLUME LORDO Gross volume	P700	dm²	252	336	252	336	390	252	336	390
	P850		345	461	345	461		345	461	
POTENZA ELETTRICA NOMINALE Rating power	P700	watt	1255	2490	1255	2490	2493	1255	2490	2493
	P850		1697	2478	1697	2478		1697	2478	
POTENZA ELETTRICA IN SBRINAMENTO Defrosting power	P700	watt	518	985	518	985	988	518	985	988
	P850		960	973	960	973		960	973	
TEMPERATURA D'ESERCIZIO Running temperature	C°	0° / +2°		+3° / +5°			+6° / +8°			

Testata disponibile solo su P700. Head piece available for D700 only.



MURALE PLUG-IN A BASSA TEMPERATURA adatto all'esposizione di surgelati con prestazioni in classe 3L1. Ampio spazio di carico; valorizzazione del visual merchandising e **possibilità di canalizzazione anche con il modello a temperatura positiva.**


Disponibile in P700 e P850.

LOW TEMPERATURE VERTICAL DISPLAY suitable for displaying frozen food, Class 3L1. Ample cargo space and enhancement of visual merchandising. The cabinet is multiplexable, with the **possibility of putting positive and negative temperature in the same line.**


Available on D700 and D850.

MAIN FEATURES

ONYX BT: P 700 H 2000

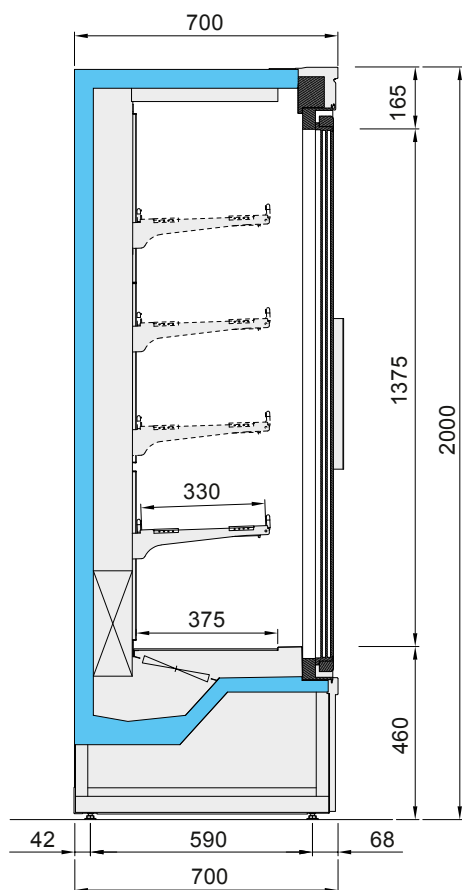

ONYX BT: P 850 H 2000

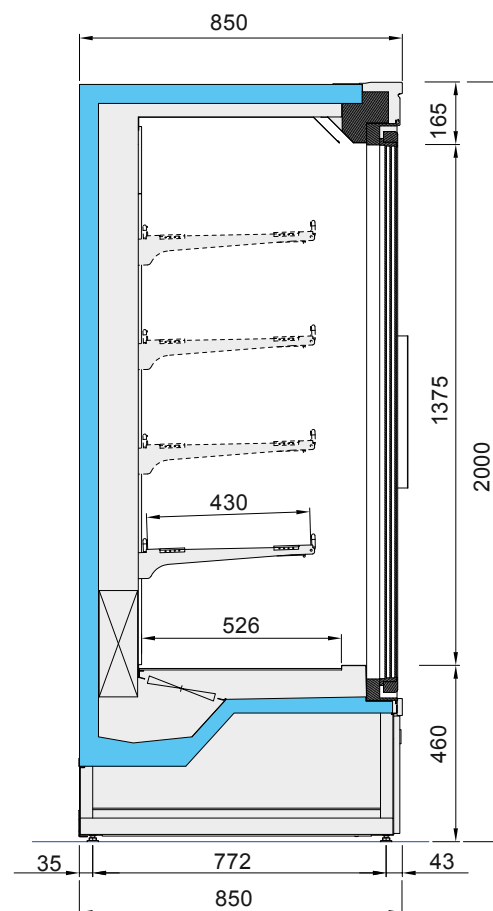

15

ONYX BT		3L1			
LUNGHEZZA Length	mm	937	1250	1875*	2500*
SPESSORE SPALLA Thickness of end	mm	40			
TDA FRONTALE Frontal TDA	P700	1,11	1,55	2,22	3,10
	P850	1,15	1,60	2,30	4,20
SUPERFICIE ESPOSITIVA Display area	P700	1,59	2,12	3,18	4,24
	P850	2,10	2,81	4,20	5,62
VOLUME LORDO Gross volume	P700	429	573	858	1146
	P850	570	760	2,30	4,20
POTENZA ELETTRICA NOMINALE Rating power	P700	729	990	1458	1980
	P850	729	990	1458	1980
POTENZA ELETTRICA IN SBRINAMENTO Defrosting power	P700	903	1186	1806	2372
	P850	903	1186	1806	2372
TEMPERATURA D'ESERCIZIO Running temperature	C°	-18° / -20°			

* 1 divisorio intermedio obbligatorio. 1 intermediate partition mandatory


MAIN ACCESSORIES AND DETAILS



Tenda notte manuale / Manual night curtain



Tenda notte motorizzata / Motorized night curtain

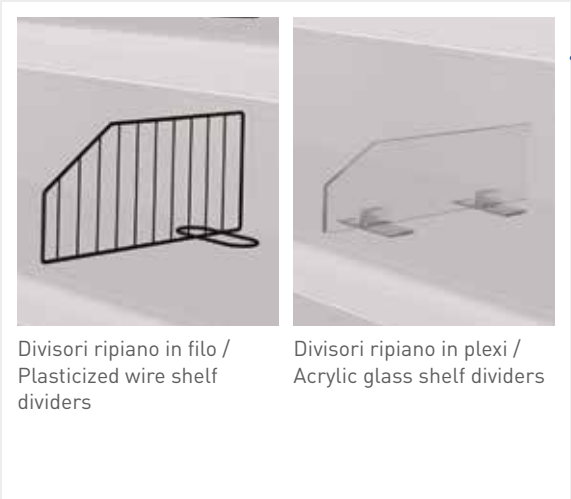


Divisori ripiano in filo / Plasticized wire shelf dividers

Divisori ripiano in plexi / Acrylic glass shelf dividers



Frontalino arresta prodotto in filo / Front product stoppers in plasticized wire



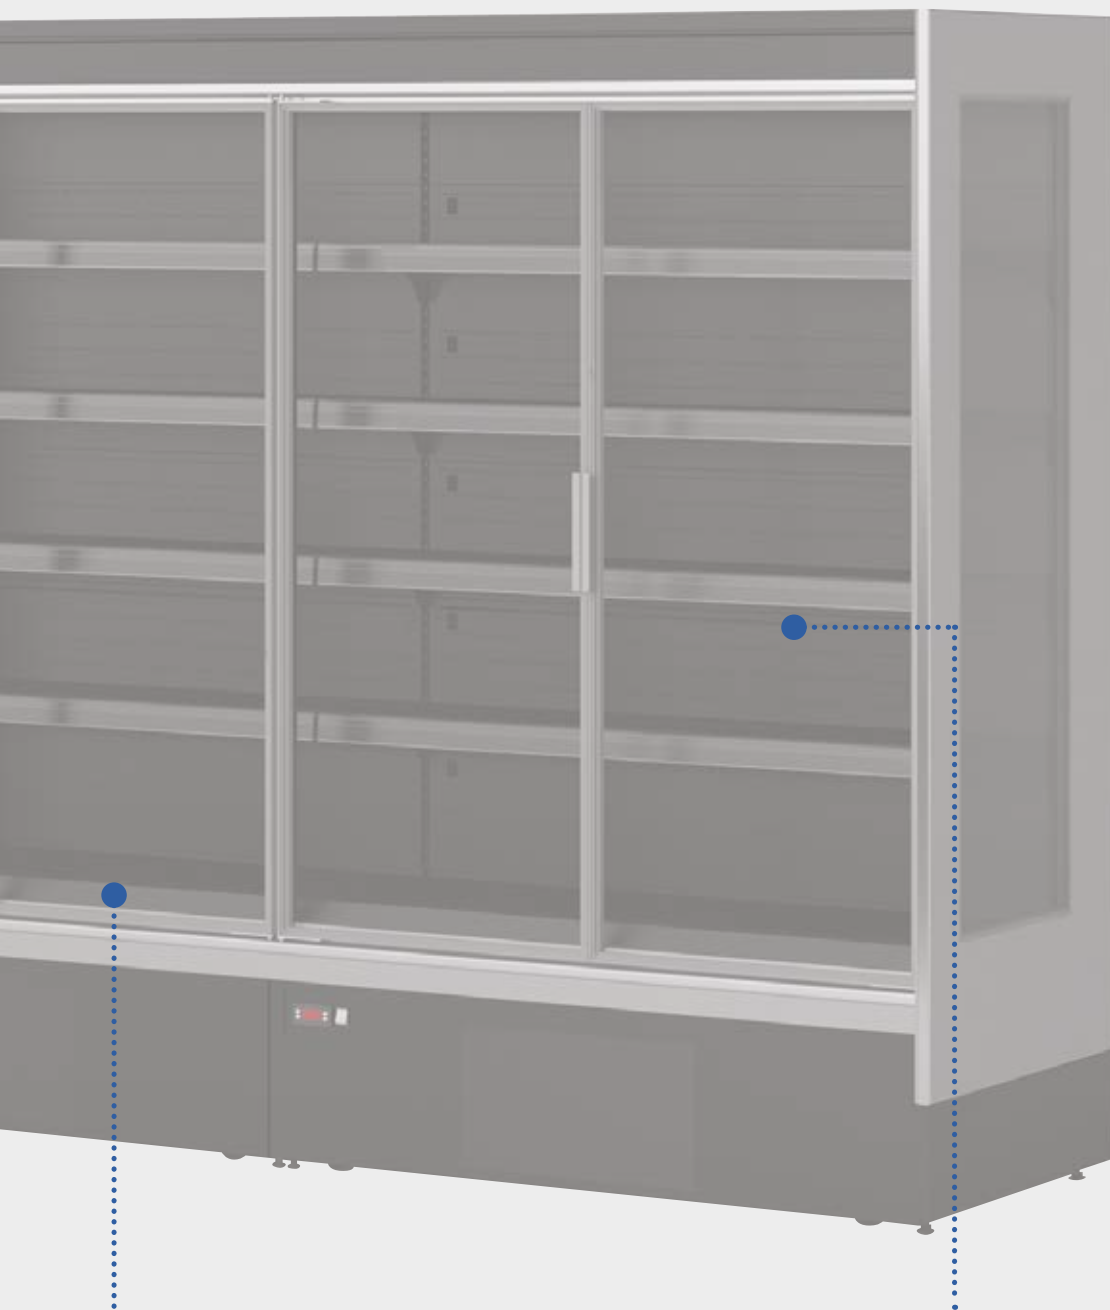

Griglie di fondo / Base grilles




Frontalino arresta prodotto in plexi /
Front product stoppers in acrylic glass /

COLOURS


INTERNO SENZA MAGGIORAZIONE


Interior with no additional charge

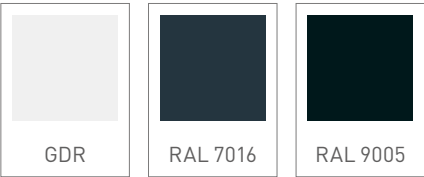

ESTERNO SENZA MAGGIORAZIONE

Exterior with no additional charge

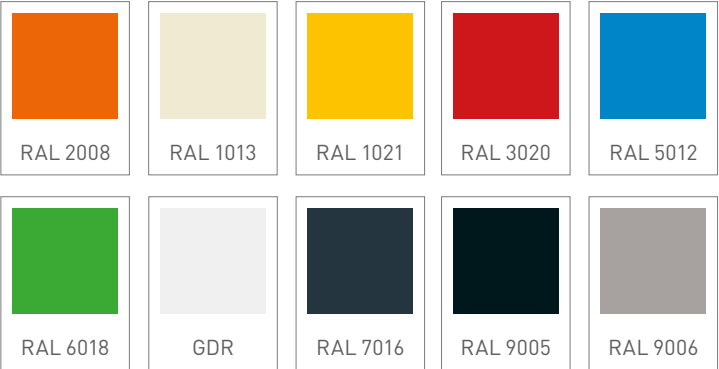

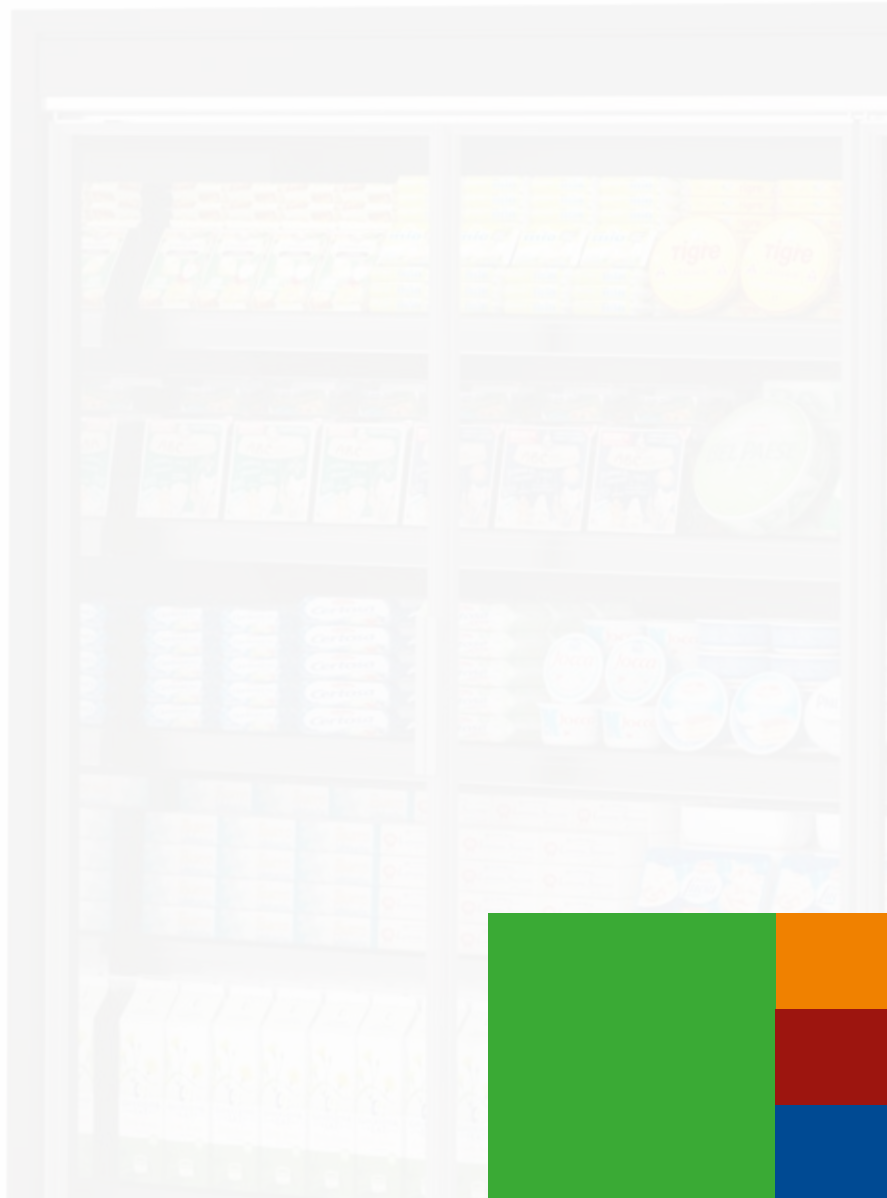

DE RIGO
SURFRIGO   **Detroit**

www.derigorefrigeration.com

DE RIGO REFRIGERATION srl

HEADQUARTERS and FACTORY
Via G. Buzzatti, 10 32036 Sedico (BL) Italy
Tel. +39 0437 5591 - Fax +39 0437 559300
info@derigorefrigeration.com
expsales@derigorefrigeration.com
vendite@derigorefrigeration.com

DE RIGO REFRIGERACION IBERICA

Vic - SPAIN
derigoiberia@derigorefrigeration.com

DE RIGO REFRIGERACION LATAM SAC

Lima - PERÙ
expsales@derigorefrigeration.com

DE RIGO MIDDLE EAST DWC-LLC

Dubai - UAE
drme@derigorefrigeration.com

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso / The Company reserves the right to modify these models without advise /
La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis / Der Hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige
Mitteilung vor / La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso